

Линии для резки и намотки пленки


Симфония для режущих и наматывающих инструментов



Станки нового поколения от компании NOBAG – симфония для режущих и наматывающих инструментов. Все разматыватели и наматыватели имеют фланцы, индивидуально регулируются, включая регулировку положения в горизонтальном направлении. Возможность переключения направления намотки позволяет производить намотку на различные бобины. Имеются многочисленные дополнительные настройки, позволяющие работать с различным материалом.

Спецификация линии

Толщина пленки от 0,02 мм
Ширина штрипса от 0,5 мм
Максимальный вес рулона 250 кг
Максимальная скорость линии 100 м/мин
в зависимости от качества пленки
Натяжение намотки 2-200 Н,
регулируется индивидуально

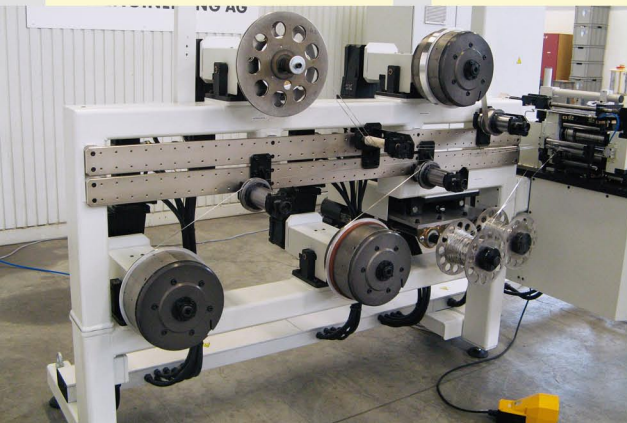

Общий вид блока намотки с индивидуально регулируемыми элементами

Поворачивающаяся панель управления





Линия имеет модульную конструкцию и устанавливается на нивелировочные ножки, что исключает необходимость использования фундамента и удешевляет монтаж



Размотчик рулона для обратной и прямой подачи, включая намотчик для бумаги




Ножевая головка со стальным выталкивателем

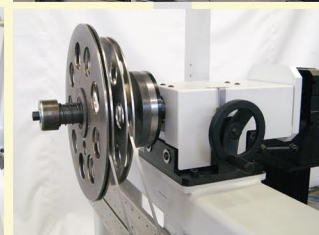

^ Намотка на барабаны, шпули, гильзы или кассеты с возможностью регулирования
^ силы натяжения намотки от 2 до 200 Н, возможна также фрикционная намотка диаметром от 76 до 600 мм



Отдельные приводы с возможностью изменения направления намотки



^ Два независимых намотчика для обрезанных кромок пленки
^ Свободно регулируемые направляющие для штрипсов