


Стандартные линии продольной резки

производства компании NOBAG




Функциональность, производительность и высокое качество по привлекательной цене
Стандартные станки NOBAG соединяют в себе высокую функциональность и современный дизайн. Наши линии отличают экономическая эффективность, качество и универсальность. Инновативные решения, функциональность и привлекательный дизайн: отличительные черты станков NOBAG.

ERGO

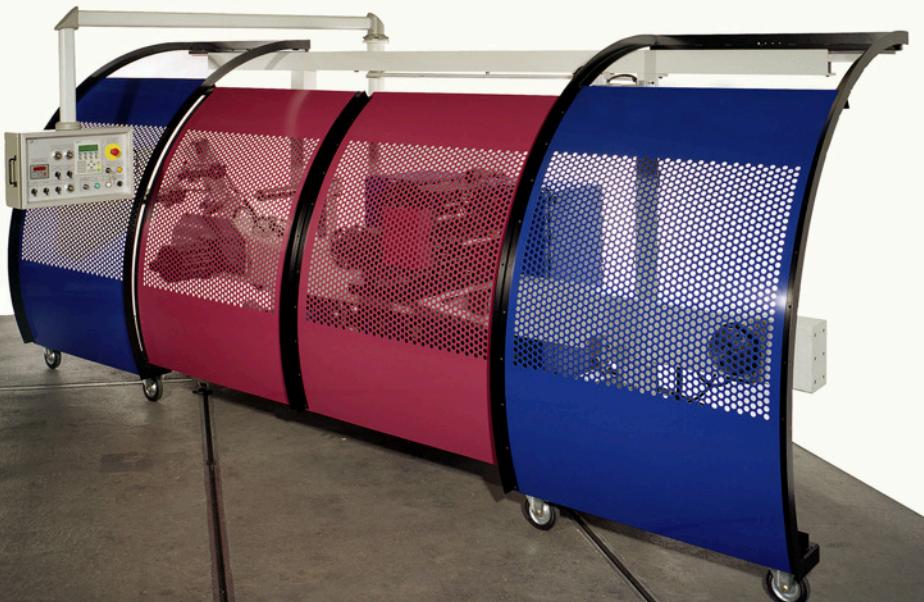

Спецификация линии ERGO

Толщина ленты от 0,03 мм
Ширина ленты от 3,0 мм
Вес рулона до 1000 кг.

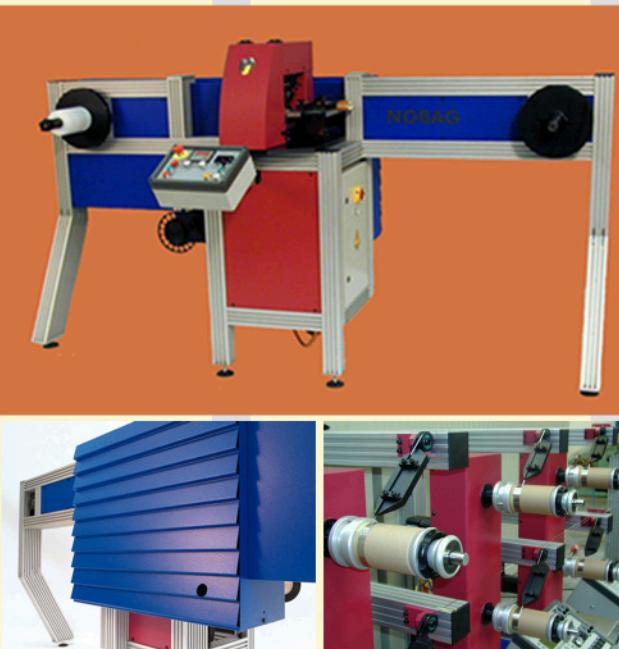

Устройство намотки ленты

Спецификация линии COMPACT

Толщина ленты от 0,03 мм
Ширина ленты от 0,5 мм
Вес рулона до 250 кг.

Система намотки Slip Tech

Пульт управления на подвижном кронштейне



В стандартном исполнении линия оснащена поворотным скользящим подшипником, а регулировка положения ножевых валов производится с помощью электропривода

Резка с обрезиненными съемниками

Резка с эксцентрическими стальными съемниками

Система намотки тонкой ленты:
постоянный угол намотки